Zoomlion QUY80

Основная стрела 13–37 м

S · таблица грузоподъёмности · грузоподъёмность, т

Длина стрелы, м										
Вылет, м	13	16	19	22	25	28	31	34	37	Вылет, м
4	80									4
5	68	66.8								5
6	52.3	52	51.8	51.7						6
7	42.3	42	41.9	41.7	40	39.5				7
8	35.5	35.2	35	34.8	34.6	33.97	33.8	33.5		8
9	29.5	29.3	29.2	29.1	29	28.9	28.8	28.6	28.4	9
10	26.7	26.4	26.2	26	25.7	25.3	25	24.8	24.6	10
12	19.5	19.4	19.3	19.2	19.1	19	18.9	18.8	18.7	12
14		17.2	17	16.9	16.6	16.2	16	15.8	15.5	14
16			14.37	14.2	13.9	13.6	13.4	13.1	12.9	16
18				12.2	11.9	11.6	11.4	11.1	11	18
20					10.3	10	9.8	9.7	9.5	20
22					8.5	8.45	8.4	8.3	8.2	22
24						7.7	7.65	7.6	7.5	24
26							6.8	6.75	6.7	26
28								6	5.9	28
30								5.5	5.4	30
32									4.2	32

Серым выделены значения, ограниченные прочностью конструкции.
Табличная нагрузка включает груз, крюк, стропы и другие грузозахватные приспособления.
Круговая зона работы 360°.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

Zoomlion QUY80

Основная стрела 40–58 м

S · таблица грузоподъёмности · грузоподъёмность, т

Длина стрелы, м								
Вылет, м	40	43	46	49	52	55	58	Вылет, м
9								9
10	23.8	23.2	22.6					10
12	18.6	18.6	18.2	17.8	17.8			12
14	15.5	15.2	15	14.75	14.5	14.3	14	14
16	12.8	12.7	12.5	12.3	12.1	12	11.5	16
18	10.9	10.7	10.5	10.3	10.2	10	9.9	18
20	9.4	9.3	9.2	9	8.9	8.8	8.6	20
22	8.2	8.2	8.1	8	7.9	7.7	7.5	22
24	7.45	7.2	7.1	7	6.9	6.8	6.6	24
26	6.6	6.5	6.4	6.2	6	5.8	5.7	26
28	5.8	5.7	5.6	5.55	5.5	5.4	5.1	28
30	5.3	5.2	5.1	5	4.8	4.6	4.5	30
32	4.2	4.2	4.1	4	4	4	3.8	32
34	4.1	4.1	4	3.9	3.8	3.7	3.4	34
36		3.8	3.7	3.5	3.4	3.2	2.9	36
38		3.2	3.1	3.05	3	2.9	2.6	38
40			2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	40
42				2.3	2.3	2.2	2	42
44					2	1.8	1.6	44
46						1.6	1.3	46
48						1.5	1	48
50							0.8	50

Серым выделены значения, ограниченные прочностью конструкции.
Табличная нагрузка включает груз, крюк, стропы и другие грузозахватные приспособления.
Круговая зона работы 360°.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

Zoomlion QUY80

Высота подъёма с основной стрелой

S · стрела 13–58 м

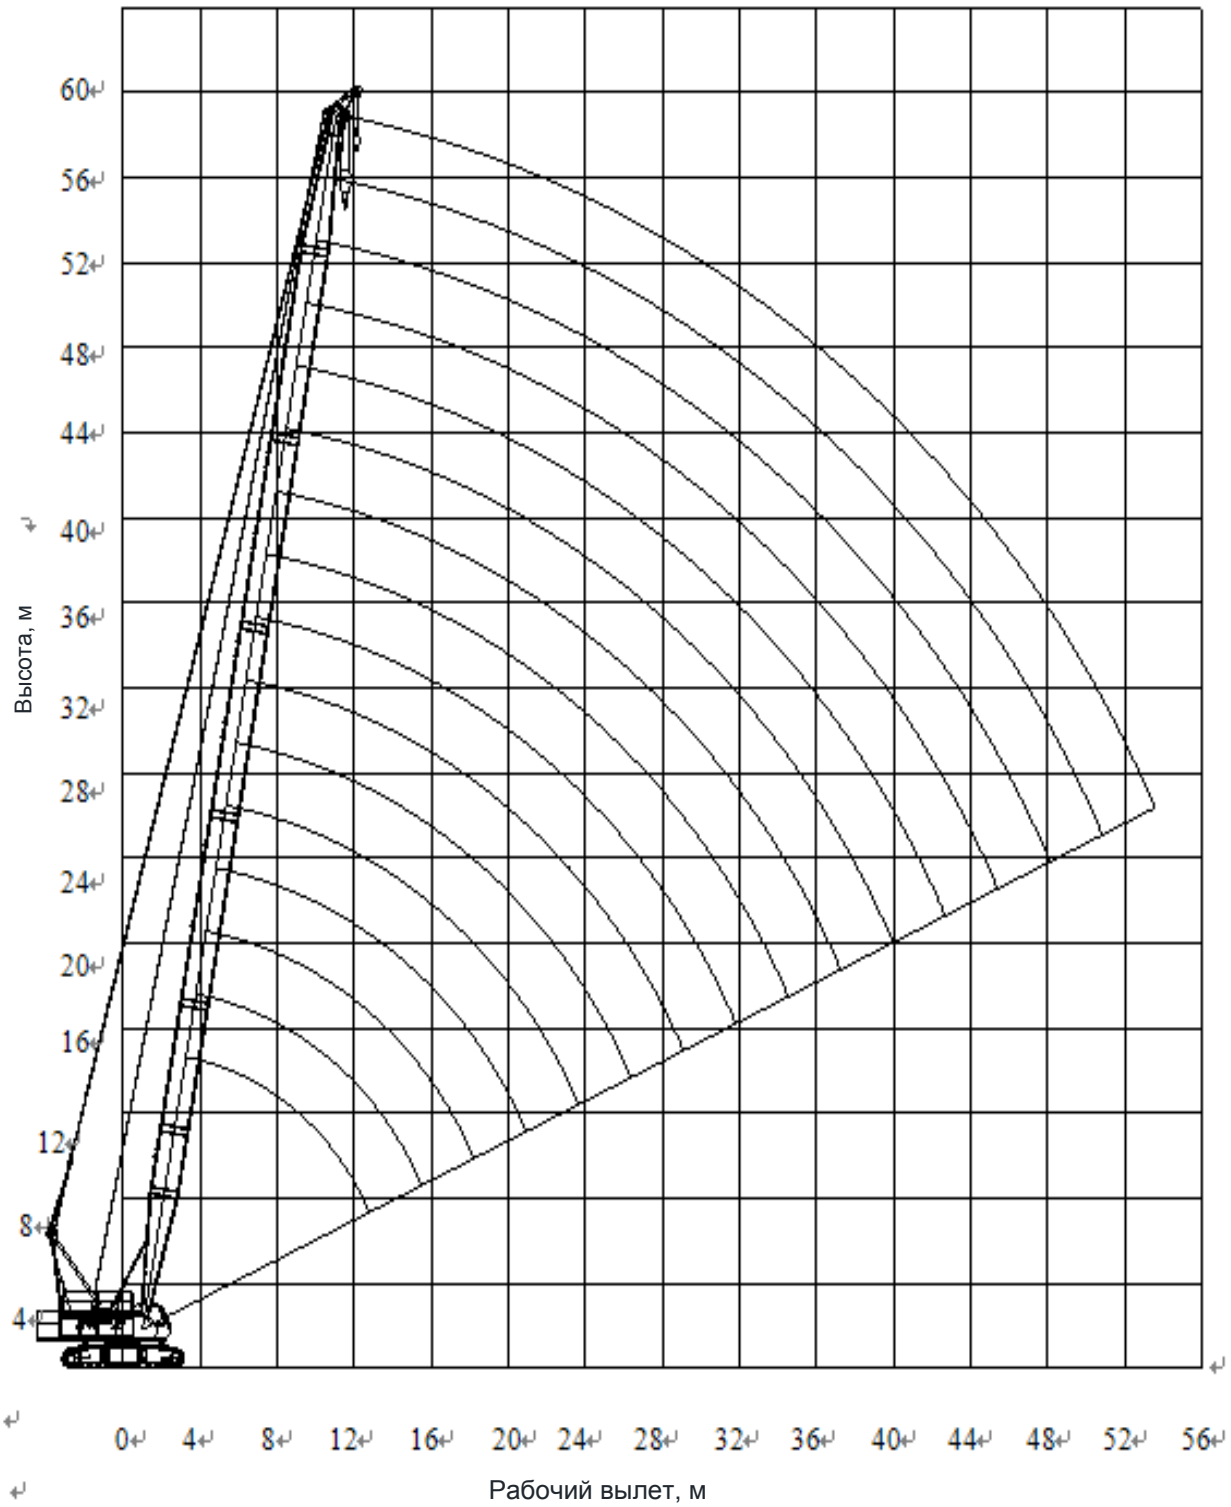


Диаграмма показывает высоту и вылет. Допустимую массу груза проверяют по отдельной таблице грузоподъёмности.
Прогиб стрелы не учтён.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

Zoomlion QUY80

Стрела 37 и 40 м + гусек

SF · гусек 6/12/18 м, углы 10°/30° · номинальная нагрузка, т

Табличные 7 т — полная нагрузка с крюком и оснасткой, не масса груза. По примечанию 11 (стр. 2-22) фактический груз на гуське не более 6,4 т; при выбранном вылете и оснастке предел может быть ниже.

S-boom length (m)	37						40						S-boom length (m)
F-jib length (m)	6		12		18		6		12		18		F-jib length (m)
	F-jib angle (°)												
Radius (m)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	Radius (m)
10	7	6					7						10
12	7	6	7				7	6	7				12
14	7	6	7		5.5		7	6	7		5.5		14
16	7	6	7	6	5.5		7	6	7	6	5.5		16
18	7	6	7	6	5.5		7	6	7	6	5.5		18
20	7	6	7	6	5.5	4	7	6	7	6	5.5	4	20
22	7	6	7	6	5.5	4	7	6	7	6	5.5	4	22
24	7	6	7	6	5.5	4	7	6	7	6	5.5	4	24
26	6.7	6	6.7	6	5.5	4	6.4	6	6.1	5.4	5.5	4	26
28	6.1	5.5	6.1	5.5	5.5	3.5	5.5	5.5	5.5	4.8	5	3.7	28
30	5.4	4.8	5.4	4.8	5	3.5	5.2	5	5	4.2	5	3.7	30
32	4.9	4.4	4.9	4.4	4	3.3	4.4	4.3	4.3	4	4	3.5	32
34	4.3	4	4.3	4	4	3.2	4	3.9	3.9	4	4	3.5	34
36			3.9	3.7	3.7	3.2	3.6	3.5	3.6	3.5	3.8	3.3	36
38			3.5	3.4	3.5	3.1		3.1	3.2	3	3.2	3.1	38
40				3.2	3.2	3			2.7	2.7	2.6	2.5	40
42										2.4	2.5	2.3	42

Серым выделены значения, ограниченные прочностью конструкции.
Табличная нагрузка включает груз, крюк, стропы и другие грузозахватные приспособления.
Круговая зона работы 360°.
Обозначения исходной таблицы: S-boom length — длина стрелы, м; F-jib length — длина гуська, м; F-jib angle — угол гуська, °; Radius — рабочий вылет, м.
Если главный крюк остаётся на стреле, при подборе учитывают массы обоих крюков, каната и оснастки.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

Zoomlion QUY80

Стрела 43 и 46 м + гусек

SF · гусек 6/12/18 м, углы 10°/30° · номинальная нагрузка, т

Табличные 7 т — полная нагрузка с крюком и оснасткой, не масса груза. По примечанию 11 (стр. 2-22) фактический груз на гуське не более 6,4 т; при выбранном вылете и оснастке предел может быть ниже.

S-boom length (m)	43						46						S-boom length (m)
F-jib length (m)	6		12		18		6		12		18		F-jib length (m)
	F-jib angle (°)												
Radius (m)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	Radius (m)
12	7						7						12
14	7	6	7				7	6	7				14
16	7	6	7	6	5.5		7	6	7		5.5		16
18	7	6	7	6	5.5		7	6	7	6	5.5		18
20	7	6	7	6	5.5	4	7	6	7	6	5.5		20
22	7	6	7	6	5.5	4	7	6	7	6	5.5	4	22
24	7	6	7	6	5.5	4	6.5	6	7	6	5.5	4	24
26	6.3	5.5	6.3	6	5.5	4	6	5.8	5.9	5.7	5.5	4	26
28	5.5	4.7	5.5	5.4	5.4	4	5	4.9	5	4.9	5	4	28
30	4.8	4.3	4.8	4.7	5	4	4.7	4.6	4.6	4.5	4.8	4	30
32	4.2	4.2	4.2	4.1	4.5	4	4	4.3	4	4	4.4	3.8	32
34	4	4	4	4	4	3.5	4	3.7	4	3.7	3.8	3.5	34
36	3.6	3.6	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.3	36
38	3.3		3.3	3.4	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	38
40			3.1	3	3.1	3.1	2.9	2.9	2.9	3	3	3	40
42			2.7	2.7	2.7	2.7		2.6	2.5	2.6	2.5	2.5	42
44				2.5	2.5	2.5				2.5	2.4	2.4	44

Серым выделены значения, ограниченные прочностью конструкции.
Табличная нагрузка включает груз, крюк, стропы и другие грузозахватные приспособления.
Круговая зона работы 360°.
Обозначения исходной таблицы: S-boom length — длина стрелы, м; F-jib length — длина гуська, м; F-jib angle — угол гуська, °; Radius — рабочий вылет, м.
Если главный крюк остаётся на стреле, при подборе учитывают массы обоих крюков, каната и оснастки.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

Zoomlion QUY80

Стрела 49 м + гусек; примечания

SF · гусек 6/12/18 м, углы 10°/30° · номинальная нагрузка, т

Табличные 7 т — полная нагрузка с крюком и оснасткой, не масса груза. По примечанию 11 (стр. 2-22) фактический груз на гуське не более 6,4 т; при выбранном вылете и оснастке предел может быть ниже.

S-boom length（m）	49						S-boom length （m）
F-jib length（m）	6		12		18		F-jib length（m）
	F-jib angle (°)						
Radius（m）	10	30	10	30	10	30	Radius（m）
12	7						12
14	7	6	7				14
16	7	6	7		5.5		16
18	7	6	7	6	5.5		18
20	7	6	7	6	5.5		20
22	7	6	7	6	5.5	4	22
24	6.5	6	6.5	6	5.5	4	24
26	5.7	5.5	5.7	5.5	5.5	4	26
28	5.1	5	5	5	4.9	4	28
30	4.5	4.4	4.6	4.4	4.5	4	30
32	4	4	4	4	4	3.7	32
34	4	4	3.6	3.6	3.5	3.5	34
36	3.4	3.3	3.3	3.4	3.2	3.3	36
38	3	3	3	3.2	3	3.2	38
40	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3	40
42	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	42
44		2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	44
46			1.9	1.9	1.9	1.8	46

Серым выделены значения, ограниченные прочностью конструкции.
Табличная нагрузка включает груз, крюк, стропы и другие грузозахватные приспособления.
Круговая зона работы 360°.
Обозначения исходной таблицы: S-boom length — длина стрелы, м; F-jib length — длина гуська, м; F-jib angle — угол гуська, °; Radius — рабочий вылет, м.
Если главный крюк остаётся на стреле, при подборе учитывают массы обоих крюков, каната и оснастки.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

Zoomlion QUY80

Высота подъёма с гуськом: 10°

SF

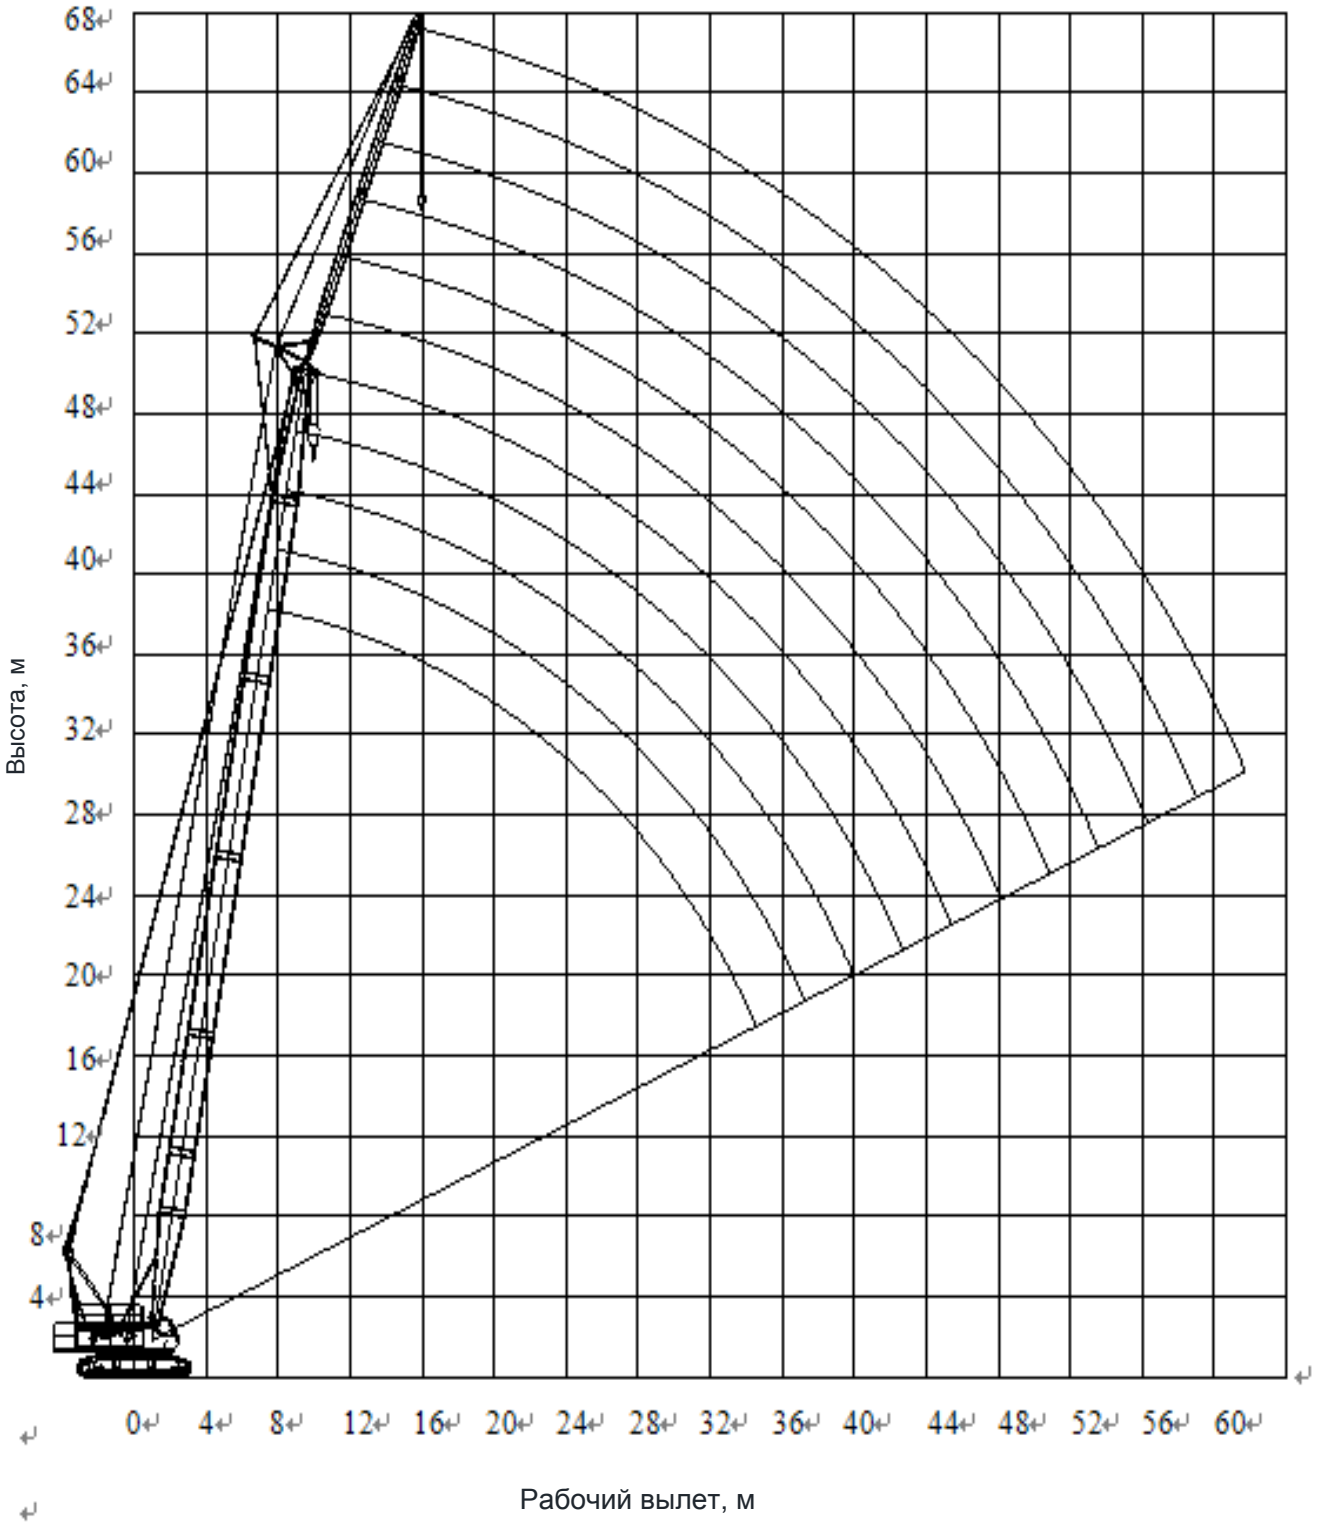


Диаграмма показывает высоту и вылет. Допустимую массу груза проверяют по отдельной таблице грузоподъёмности.
Прогиб стрелы не учтён.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

Zoomlion QUY80

Высота подъёма с гуськом: 30°

SF

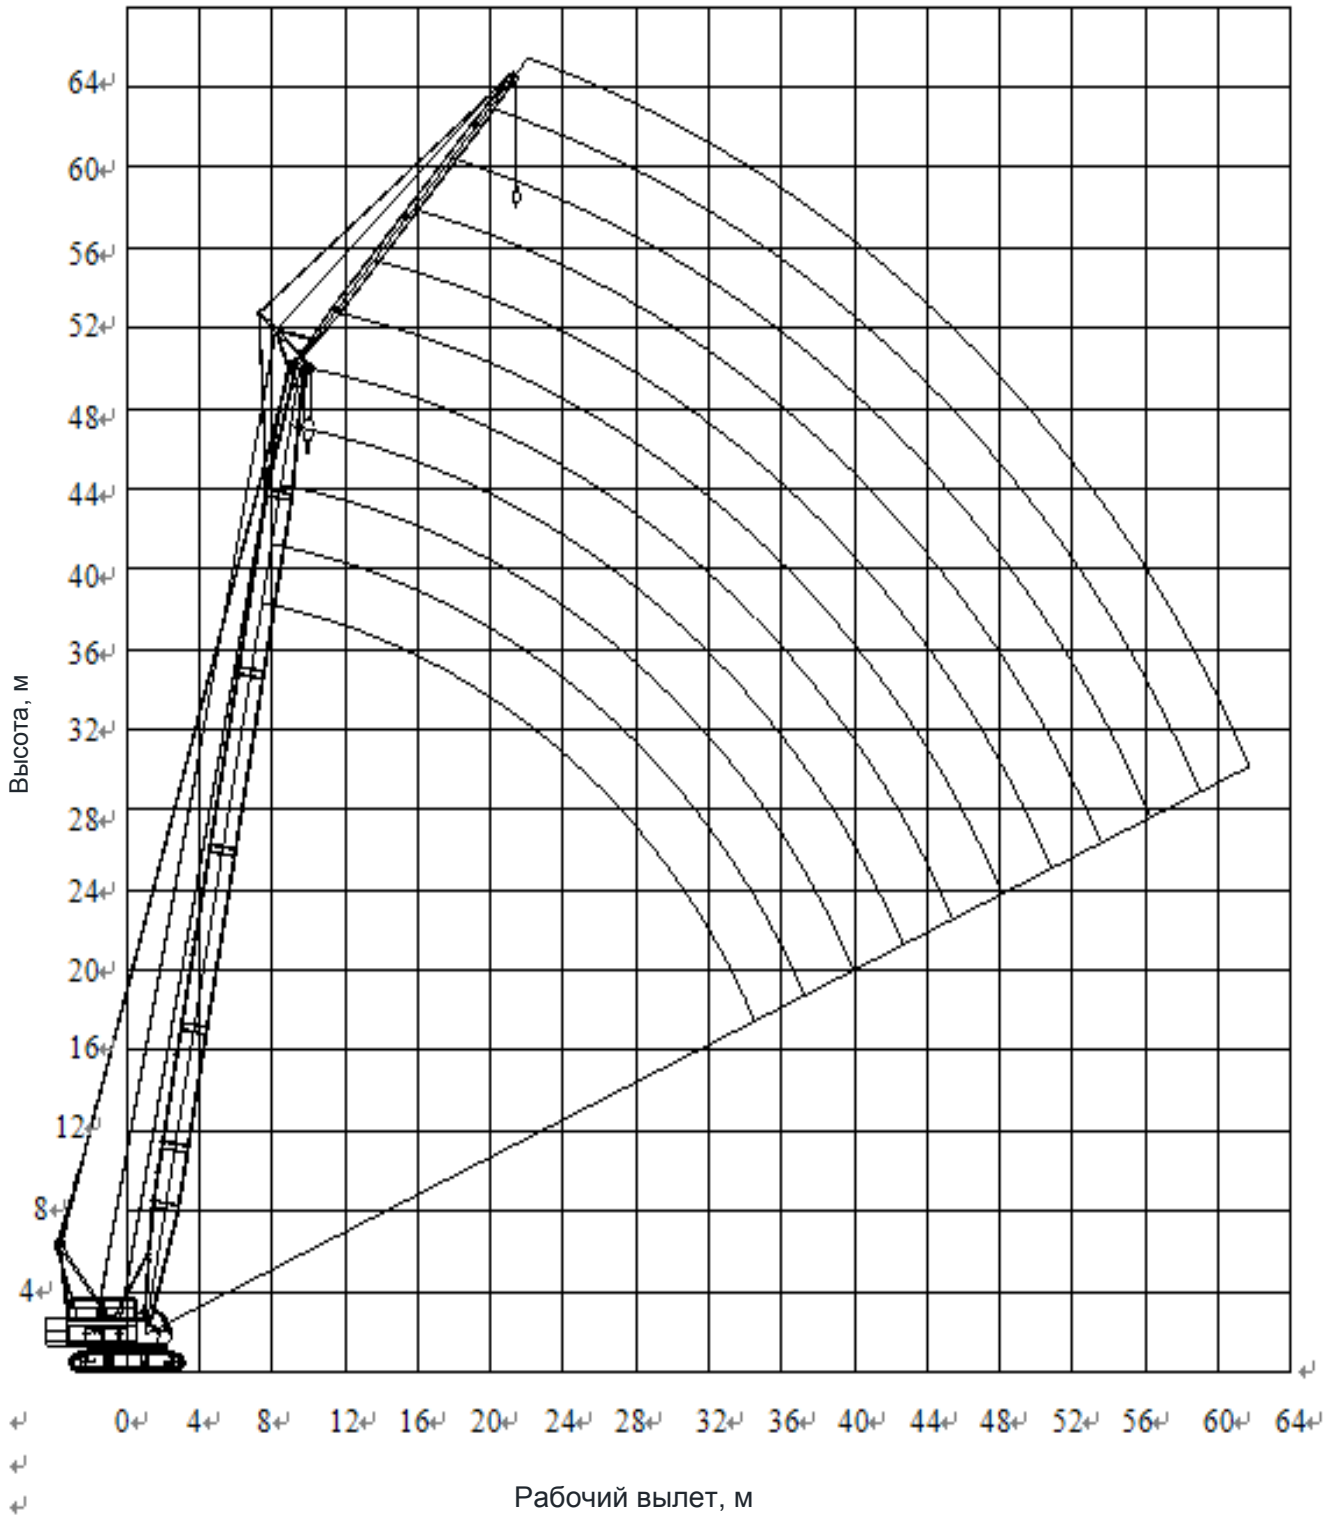


Диаграмма показывает высоту и вылет. Допустимую массу груза проверяют по отдельной таблице грузоподъёмности.
Прогиб стрелы не учтён.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.