# Zoomlion ZCC550H

## Грузоподъёмность: основная стрела

S-1 · стрела 13–52 м · грузоподъёмность, т

| S-1 | Длина стрелы (м) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вылет (м) | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| 3.7 | 55 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 51 | 49 | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 42 | 42 | 40 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 37 | 36 | 35 | 33 | | | | | | | | | | |
| 5.5 | 33 | 31 | 31 | 30 | 29 | | | | | | | | | |
| 6 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | | | | | | | | |
| 7 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | | | | | | | |
| 8 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | | | | | |
| 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | | | |
| 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11.2 |
| 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 9.1 |
| 14 | | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.4 |
| 16 | | | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 6.1 |
| 18 | | | | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 5.1 |
| 20 | | | | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
| 22 | | | | | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.7 |
| 24 | | | | | | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.1 |
| 26 | | | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
| 28 | | | | | | | | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
| 30 | | | | | | | | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.8 |
| 32 | | | | | | | | | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
| 34 | | | | | | | | | | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |

Табличная нагрузка включает груз, крюк, стропы и другие грузозахватные приспособления.
Значения приведены для ровной твёрдой площадки и круговой зоны работы 360°.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

# Zoomlion ZCC550H

## Высота подъёма: основная стрела

Исполнение S

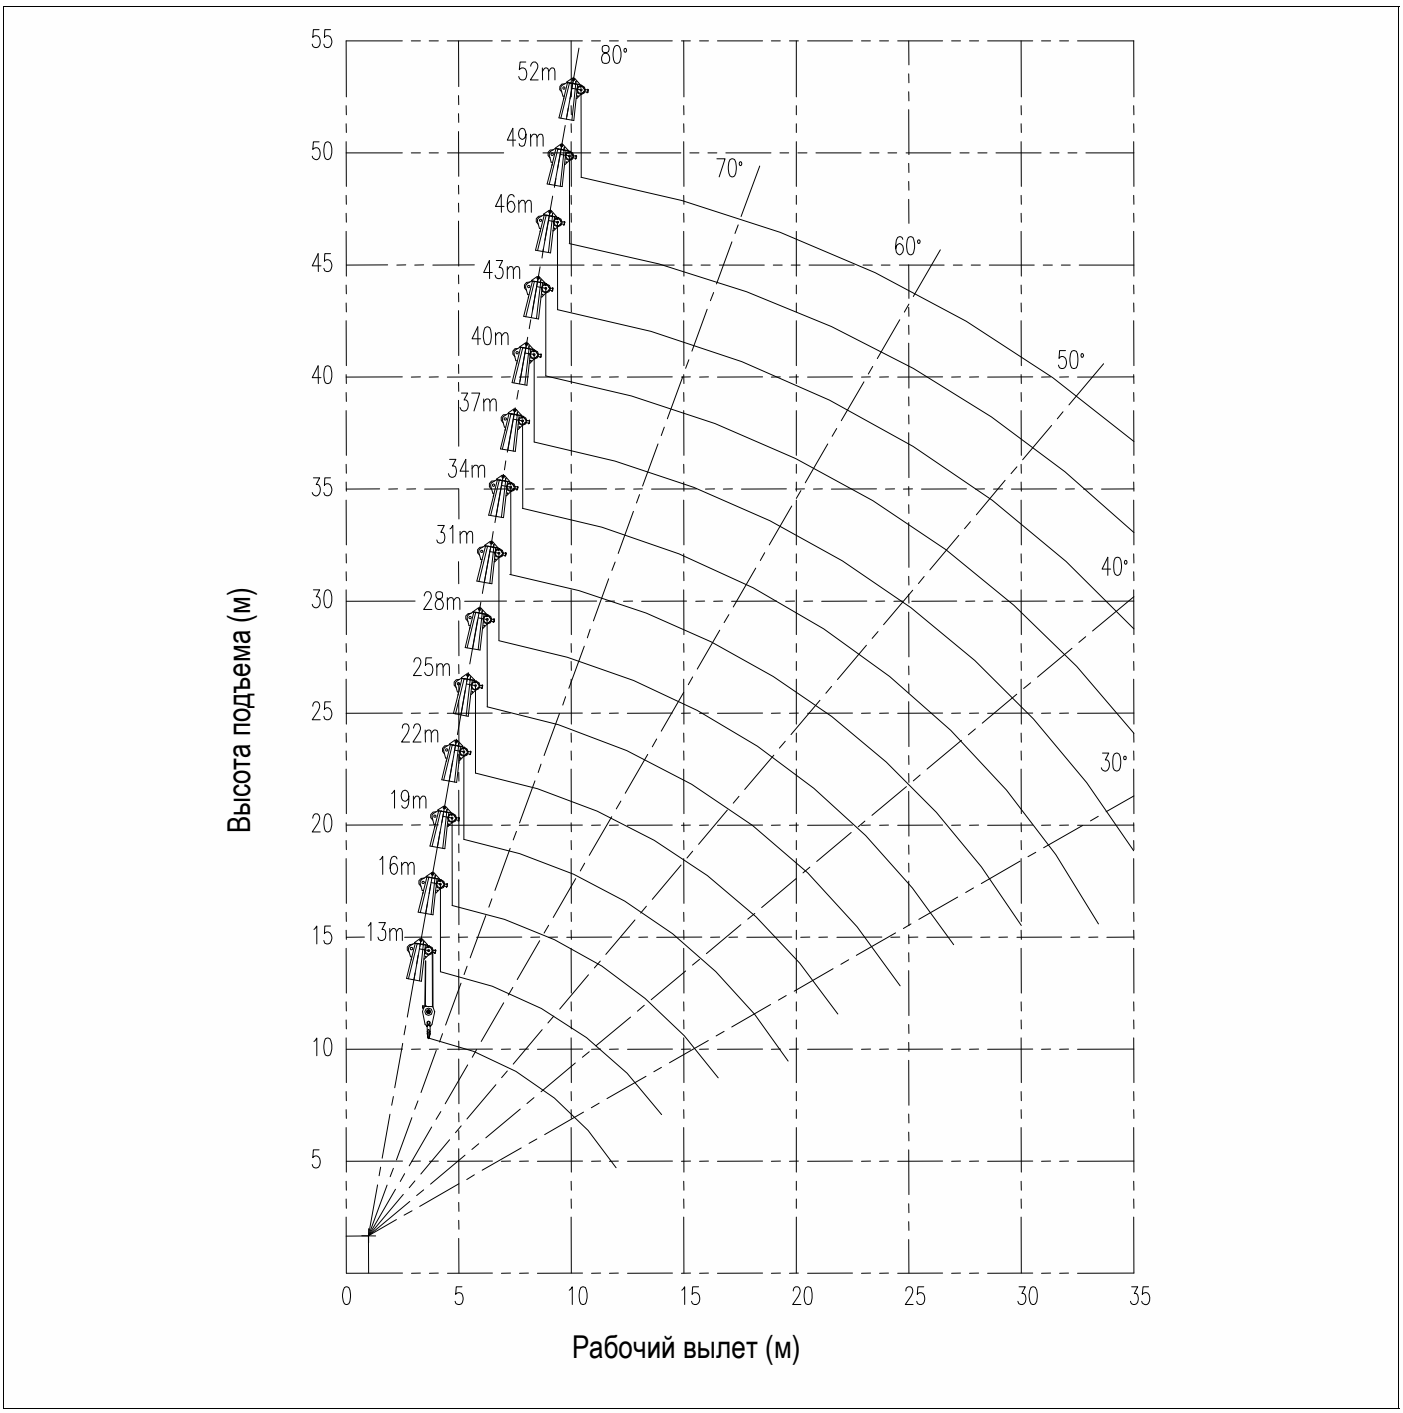



Диаграмма показывает высоту и вылет. Допустимую массу груза проверяют по отдельной таблице грузоподъёмности.
Основная стрела 13–52 м. Рабочий угол наклона 30–80°. Прогиб стрелы не учтён.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

# Zoomlion ZCC550H

## S-2: стрела 25 и 28 м

Гусек установлен, работает главный подъём · грузоподъёмность, т

| S-2 | Длина стрелы: 25 м | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Длина жесткого гуська (м) | | | | | | | |
| | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| | Угол установки жесткого гуська (°) | | | | | | | |
| Вылет (м) | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |
| 5.5 | 27.3 | 27.1 | 26.9 | 26.6 | 26.5 | 26 | 26.0 | 25.3 |
| 6 | 24.8 | 24.6 | 24.4 | 24.1 | 24.0 | 23.5 | 23.5 | 22.9 |
| 7 | 20.4 | 20.2 | 20.0 | 19.8 | 19.6 | 19.2 | 19.2 | 18.6 |
| 8 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.9 | 15.4 |
| 9 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.2 | 13.1 | 12.7 |
| 10 | 12.4 | 12.3 | 12 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 10.8 |
| 12 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.1 |
| 14 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.3 |
| 16 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 4.9 |
| 18 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 |
| 20 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| 22 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.4 |

(Продолжение)

| S-2 | Длина стрелы: 28 м | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Длина жесткого гуська (м) | | | | | | | |
| | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| | Угол установки жесткого гуська (°) | | | | | | | |
| Вылет (м) | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |
| 6 | 24.2 | 24.0 | 23.8 | 23.5 | 23.4 | 22.9 | 23 | 22.3 |
| 7 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | 19.0 | 18.6 | 18.6 | 18.0 |
| 8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 14.9 |
| 9 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.0 | 12.9 | 12.5 |
| 10 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.8 |
| 12 | 9.4 | 9.3 | 9 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.0 |
| 14 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.2 |
| 16 | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.8 |
| 18 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
| 20 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.0 |
| 22 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.3 |
| 24 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 |

Табличная нагрузка включает груз, крюк, стропы и другие грузозахватные приспособления.
Значения приведены для ровной твёрдой площадки и круговой зоны работы 360°.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

# Zoomlion ZCC550H

## S-2: стрела 31 и 34 м

Гусек установлен, работает главный подъём · грузоподъёмность, т

| S-2 | Длина стрелы: 31 м | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Длина жесткого гуська (м) | | | | | | | |
| | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| | Угол установки жесткого гуська (°) | | | | | | | |
| **Вылет (м)** | **10** | **30** | **10** | **30** | **10** | **30** | **10** | **30** |
| **7** | 19.4 | 19.2 | 19 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 18.2 | 17.6 |
| **8** | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 14.6 |
| **9** | 13.7 | 13.6 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 12.1 |
| **10** | 12 | 11.9 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 10.5 |
| **12** | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 7.9 |
| **14** | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6 |
| **16** | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.7 |
| **18** | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
| **20** | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 2.9 |
| **22** | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 |
| **24** | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.6 |
| **26** | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
| **28** | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | | |

(Продолжение)

| S-2 | Длина стрелы: 34 м | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Длина жесткого гуська (м) | | | | | | | |
| | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| | Угол установки жесткого гуська (°) | | | | | | | |
| **Вылет (м)** | **10** | **30** | **10** | **30** | **10** | **30** | **10** | **30** |
| **8** | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 14.3 |
| **9** | 13.4 | 13.3 | 13 | 12.8 | 12.7 | 12.4 | 12.3 | 11.8 |
| **10** | 11.8 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 10.3 |
| **12** | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.8 |
| **14** | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6 |
| **16** | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.6 |
| **18** | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.6 |
| **20** | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.8 |
| **22** | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| **24** | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
| **26** | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
| **28** | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | | |
| **30** | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | | | | |

Табличная нагрузка включает груз, крюк, стропы и другие грузозахватные приспособления.
Значения приведены для ровной твёрдой площадки и круговой зоны работы 360°.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

# Zoomlion ZCC550H

## S-2: стрела 37 и 40 м

Гусек установлен, работает главный подъём · грузоподъёмность, т

| S-2 | Длина стрелы: 37 м | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Длина жесткого гуська (м) | | | | | | | |
| | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| | Угол установки жесткого гуська (°) | | | | | | | |
| **Вылет (м)** | **10** | **30** | **10** | **30** | **10** | **30** | **10** | **30** |
| **8** | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 14.0 |
| **9** | 13.1 | 13 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 12 | 11.5 |
| **10** | 11.5 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.0 |
| **12** | 9.0 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.6 |
| **14** | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.9 |
| **16** | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.5 |
| **18** | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.5 |
| **20** | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 |
| **22** | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| **24** | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| **26** | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
| **28** | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | | | |
| **30** | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | | | | |
| **32** | 1.0 | 1.0 | | | | | | |

(Продолжение)

| S-2 | Длина стрелы: 40 м | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Длина жесткого гуська (м) | | | | | | | |
| | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| | Угол установки жесткого гуська (°) | | | | | | | |
| **Вылет (м)** | **10** | **30** | **10** | **30** | **10** | **30** | **10** | **30** |
| **9** | 12.6 | 12.5 | 12.2 | 12 | 11.9 | 11.6 | 11.5 | 11.1 |
| **10** | 11.1 | 11.0 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 9.6 |
| **12** | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.4 |
| **14** | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.6 |
| **16** | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.3 |
| **18** | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
| **20** | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
| **22** | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
| **24** | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
| **26** | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 |
| **28** | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | | | | |
| **30** | 1.3 | 1.2 | | | | | | |

Табличная нагрузка включает груз, крюк, стропы и другие грузозахватные приспособления.
Значения приведены для ровной твёрдой площадки и круговой зоны работы 360°.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

# Zoomlion ZCC550H

## S-2: стрела 43 м

Гусек установлен, работает главный подъём · грузоподъёмность, т

| S-2 | Длина стрелы: 43 м | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Длина жесткого гуська (м) | | | | | | | |
| | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| | Угол установки жесткого гуська (°) | | | | | | | |
| Вылет (м) | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |
| 9 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.1 | 11 | 10.6 |
| 10 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 9.3 |
| 12 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.0 |
| 14 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.4 |
| 16 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.1 |
| 18 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.3 |
| 20 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
| 22 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 |
| 24 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
| 26 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | | |
| 28 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | | | | |
| 30 | 1 | 1 | | | | | | |

Табличная нагрузка включает груз, крюк, стропы и другие грузозахватные приспособления.
Значения приведены для ровной твёрдой площадки и круговой зоны работы 360°.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

# Zoomlion ZCC550H

## SF-1: стрела 25 и 28 м

Подъём с гуська, главный крюк снят · грузоподъёмность, т

| SF-1 | Длина стрелы (м) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | | | | | | | |
| Длина жесткого гуська (м) | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| Вылет (м) | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° |
| 8.8 | 5.5 | | | | | | | |
| 10 | 5.5 | | | | | | | |
| 12 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 4 | |
| 14 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 4 | |
| 16 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 4 | 3.5 |
| 18 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 4.5 | 4 | 3.5 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.3 |
| 22 | 4.45 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 3.2 |
| 24 | 3.9 | 4 | 4.05 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.05 |
| 26 | 3.5 | 3.6 | 3.55 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 2.9 |
| 28 | 3.05 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 2.8 |
| 30 | | | 2.65 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.95 | 2.6 |
| 32 | | | | | 2.55 | 2.3 | 2.65 | 2.5 |
| 34 | | | | | | | 2.4 | 2.3 |

(Продолжение)

| SF-1 | Длина стрелы (м) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28 | | | | | | | |
| Длина жесткого гуська (м) | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| Вылет (м) | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° |
| **12** | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | | | |
| **14** | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4 | 4 | |
| **16** | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4 | 4 | |
| **18** | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 4 | 4 | 3.5 |
| **20** | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4 | 3.9 | 3.3 |
| **22** | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.1 |
| **24** | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3 |
| **26** | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.55 | 3.35 | 3.35 | 2.85 |
| **28** | 3 | 3.1 | 3.15 | 3.2 | 3.15 | 3.1 | 3.1 | 2.7 |
| **30** | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.6 |
| **32** | | | 2.4 | 2.45 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | 2.4 |
| **34** | | | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |

Табличная нагрузка включает груз, крюк, стропы и другие грузозахватные приспособления.
Значения приведены для ровной твёрдой площадки и круговой зоны работы 360°.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

# Zoomlion ZCC550H

## SF-1: стрела 31 и 34 м

Подъём с гуська, главный крюк снят · грузоподъёмность, т

| SF-1 | Длина стрелы (м) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 | | | | | | | |
| Длина жесткого гуська (м) | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| Вылет (м) | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° |
| 12 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | 4.8 | | | |
| 14 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | | 4 | |
| 16 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4 | 4 | |
| 18 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 4.65 | 4 | 4 | 3.5 |
| 20 | 5 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.4 | 4 | 3.9 | 3.4 |
| 22 | 4.4 | 4.5 | 4.55 | 4.4 | 4.15 | 3.75 | 3.7 | 3.25 |
| 24 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.1 |
| 26 | 3.4 | 3.5 | 3.45 | 3.6 | 3.55 | 3.25 | 3.3 | 2.95 |
| 28 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.15 | 3.1 | 3 | 3.05 | 2.75 |
| 30 | 2.6 | 2.6 | 2.75 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.55 |
| 32 | 2.2 | 2.3 | 2.35 | 2.4 | 2.45 | 2.45 | 2.5 | 2.35 |
| 34 | | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 2.15 |

(Продолжение)

| SF-1 | Длина стрелы (м) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34 | | | | | | | |
| Длина жесткого гуська (м) | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| Вылет (м) | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° |
| 12 | 5.5 | | 5.5 | | | | | |
| 14 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | | 4 | |
| 16 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4 | 4 | |
| 18 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 4.65 | 4 | 4 | |
| 20 | 4.9 | 4.85 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.3 |
| 22 | 4.3 | 4.45 | 4.4 | 4.3 | 4.15 | 3.6 | 3.6 | 3.1 |
| 24 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.45 | 3.4 | 3 |
| 26 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.9 |
| 28 | 2.8 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 2.95 | 3 | 2.7 |
| 30 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.75 | 2.7 | 2.65 | 2.75 | 2.55 |
| 32 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.35 |
| 34 | 1.85 | 1.95 | 1.95 | 2 | 1.9 | 2.05 | 2.1 | 2.1 |

Табличная нагрузка включает груз, крюк, стропы и другие грузозахватные приспособления.
Значения приведены для ровной твёрдой площадки и круговой зоны работы 360°.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

# Zoomlion ZCC550H

## SF-1: стрела 37 и 40 м

Подъём с гуська, главный крюк снят · грузоподъёмность, т

| SF-1 | Длина стрелы (м) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37 | | | | | | | |
| Длина жесткого гуська (м) | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| Вылет (м) | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° |
| 12 | 5.5 | | | | | | | |
| 14 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | 4.8 | | | |
| 16 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | | 4 | |
| 18 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 4 | 4 | |
| 20 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.35 | 4 | 3.75 | 3.3 |
| 22 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.25 | 4 | 3.7 | 3.55 | 3.1 |
| 24 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.85 | 3.7 | 3.45 | 3.45 | 3 |
| 26 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.45 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.85 |
| 28 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.05 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
| 30 | 2.4 | 2.5 | 2.45 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.45 | 2.5 |
| 32 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.25 | 2.2 | 2.35 | 2.2 | 2.3 |
| 34 | 1.8 | 1.8 | 1.85 | 1.95 | 1.9 | 2 | 2 | 2.05 |

(Продолжение)

| SF-1 | Длина стрелы (м) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40 | | | | | | | |
| Длина жесткого гуська (м) | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| Вылет (м) | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° |
| 12 | 5.5 | | | | | | | |
| 14 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | |
| 16 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | | 4 | |
| 18 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5 | 4.6 | 4 | 4 | |
| 20 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.75 | 3.2 |
| 22 | 4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.1 |
| 24 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3 |
| 26 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.05 | 2.85 |
| 28 | 2.7 | 2.8 | 2.65 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 |
| 30 | 2.35 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
| 32 | 2 | 2.15 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| 34 | 1.75 | 1.85 | 1.8 | 1.95 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.05 |

Табличная нагрузка включает груз, крюк, стропы и другие грузозахватные приспособления.
Значения приведены для ровной твёрдой площадки и круговой зоны работы 360°.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

# Zoomlion ZCC550H

## SF-1: стрела 43 м

Подъём с гуська, главный крюк снят · грузоподъёмность, т

| SF-1 | Длина стрелы (м) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 43 | | | | | | | |
| Длина жесткого гуська (м) | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| Вылет (м) | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° |
| 14 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | |
| 16 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | 4.8 | | 4 | |
| 18 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | | 3.9 | |
| 20 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | |
| 22 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4 | 3.85 | 3.7 | 3.5 | 3.1 |
| 24 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.25 | 3 |
| 26 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.85 |
| 28 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 |
| 30 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 |
| 32 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.2 |
| 34 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 |

Табличная нагрузка включает груз, крюк, стропы и другие грузозахватные приспособления.
Значения приведены для ровной твёрдой площадки и круговой зоны работы 360°.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

# Zoomlion ZCC550H

## SF-2: стрела 25 и 28 м

Подъём с гуська, главный крюк установлен · грузоподъёмность, т

| SF-2 | Длина стрелы (м) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | | | | | | | |
| Длина жесткого гуська (м) | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| Вылет (м) | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° |
| 8.8 | 4.2 | | | | | | | |
| 10 | 4.2 | | | | | | | |
| 12 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | |
| 14 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | |
| 16 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.2 |
| 18 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2.2 |
| 20 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2 |
| 22 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 1.9 |
| 24 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 1.7 |
| 26 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.6 |
| 28 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.5 |
| 30 | | | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.3 |
| 32 | | | | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.2 |
| 34 | | | | | | | 1.1 | 1 |

(Продолжение)

| SF-2 | Длина стрелы (м) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28 | | | | | | | |
| Длина жесткого гуська (м) | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| Вылет (м) | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° |
| 12 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | | | |
| 14 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | |
| 16 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | |
| 18 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.2 |
| 20 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2 |
| 22 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 1.8 |
| 24 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 1.7 |
| 26 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.6 |
| 28 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 |
| 30 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 |
| 32 | | | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| 34 | | | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |

Табличная нагрузка включает груз, крюк, стропы и другие грузозахватные приспособления.
Значения приведены для ровной твёрдой площадки и круговой зоны работы 360°.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

# Zoomlion ZCC550H

## SF-2: стрела 31 и 34 м

Подъём с гуська, главный крюк установлен · грузоподъёмность, т

| SF-2 | Длина стрелы (м) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 | | | | | | | |
| Длина жесткого гуська (м) | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| Вылет (м) | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° |
| 12 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | | 3.5 | | | |
| 14 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | | 2.7 | |
| 16 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | |
| 18 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.2 |
| 20 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.1 |
| 22 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2 |
| 24 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 1.8 |
| 26 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2 | 1.7 |
| 28 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
| 30 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 |
| 32 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| 34 | | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |

(Продолжение)

| SF-2 | Длина стрелы (м) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34 | | | | | | | |
| Длина жесткого гуська (м) | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| Вылет (м) | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° |
| 12 | 4.2 | | 4.2 | | | | | |
| 14 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | | 2.7 | |
| 16 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | |
| 18 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | |
| 20 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 22 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 1.8 |
| 24 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.7 |
| 26 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.6 |
| 28 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 |
| 30 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 |
| 32 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 34 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |

Табличная нагрузка включает груз, крюк, стропы и другие грузозахватные приспособления.
Значения приведены для ровной твёрдой площадки и круговой зоны работы 360°.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

# Zoomlion ZCC550H

## SF-2: стрела 37 и 40 м

Подъём с гуська, главный крюк установлен · грузоподъёмность, т

| SF-2 | Длина стрелы (м) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37 | | | | | | | |
| Длина жесткого гуська (м) | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| Вылет (м) | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° |
| 12 | 4.22 | | | | | | | |
| 14 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | | 3.52 | | | |
| 16 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 3.92 | 3.52 | | 2.72 | |
| 18 | 4.22 | 3.92 | 4.22 | 3.82 | 3.32 | 2.72 | 2.72 | |
| 20 | 3.42 | 3.52 | 3.52 | 3.42 | 3.02 | 2.72 | 2.52 | 2.02 |
| 22 | 2.92 | 3.02 | 2.92 | 3.02 | 2.72 | 2.42 | 2.22 | 1.82 |
| 24 | 2.32 | 2.52 | 2.32 | 2.62 | 2.42 | 2.22 | 2.22 | 1.72 |
| 26 | 1.92 | 2.02 | 1.92 | 2.22 | 1.92 | 1.92 | 1.82 | 1.62 |
| 28 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.72 | 1.52 | 1.62 | 1.52 | 1.42 |
| 30 | 1.12 | 1.22 | 1.22 | 1.42 | 1.22 | 1.32 | 1.22 | 1.22 |
| 32 | 0.82 | 0.82 | 0.92 | 1.02 | 0.92 | 1.12 | 0.92 | 1.02 |
| 34 | 0.52 | 0.52 | 0.62 | 0.72 | 0.62 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |

(Продолжение)

| SF-2 | Длина стрелы (м) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40 | | | | | | | |
| Длина жесткого гуська (м) | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| Вылет (м) | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° |
| 12 | 4.22 | | | | | | | |
| 14 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | | | | | |
| 16 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 3.82 | 3.52 | | 2.72 | |
| 18 | 3.92 | 3.82 | 4.02 | 3.72 | 3.32 | 2.72 | 2.72 | |
| 20 | 3.32 | 3.32 | 3.42 | 3.32 | 3.02 | 2.62 | 2.52 | 1.92 |
| 22 | 2.72 | 2.92 | 2.72 | 2.92 | 2.62 | 2.32 | 2.22 | 1.82 |
| 24 | 2.22 | 2.42 | 2.22 | 2.42 | 2.22 | 2.12 | 2.02 | 1.72 |
| 26 | 1.72 | 1.92 | 1.82 | 2.02 | 1.82 | 1.92 | 1.72 | 1.62 |
| 28 | 1.42 | 1.52 | 1.32 | 1.62 | 1.42 | 1.62 | 1.42 | 1.42 |
| 30 | 1.12 | 1.12 | 1.02 | 1.22 | 1.12 | 1.32 | 1.12 | 1.22 |
| 32 | 0.72 | 0.82 | 0.82 | 0.92 | 0.82 | 1.02 | 0.92 | 1.02 |
| 34 | 0.52 | 0.62 | 0.52 | 0.72 | 0.62 | 0.72 | 0.62 | 0.72 |

Табличная нагрузка включает груз, крюк, стропы и другие грузозахватные приспособления.
Значения приведены для ровной твёрдой площадки и круговой зоны работы 360°.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

# Zoomlion ZCC550H

## SF-2: стрела 43 м

Подъём с гуська, главный крюк установлен · грузоподъёмность, т

| SF-2 | Длина стрелы (м) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 43 | | | | | | | |
| Длина жесткого гуська (м) | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | |
| Вылет (м) | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° |
| 14 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | | | | | |
| 16 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | | 3.52 | | 2.72 | |
| 18 | 3.92 | 3.82 | 3.92 | 3.62 | 3.32 | | 2.62 | |
| 20 | 3.22 | 3.32 | 3.22 | 3.22 | 3.02 | 2.62 | 2.42 | |
| 22 | 2.62 | 2.72 | 2.62 | 2.72 | 2.62 | 2.42 | 2.22 | 1.82 |
| 24 | 2.12 | 2.22 | 2.12 | 2.22 | 2.12 | 2.12 | 2.02 | 1.72 |
| 26 | 1.62 | 1.72 | 1.62 | 1.82 | 1.62 | 1.92 | 1.62 | 1.62 |
| 28 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.42 | 1.22 | 1.52 | 1.32 | 1.42 |
| 30 | 0.92 | 1.02 | 0.92 | 1.12 | 0.92 | 1.22 | 1.02 | 1.22 |
| 32 | 0.62 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.62 | 0.82 | 0.72 | 0.92 |
| 34 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.52 | 0.42 | 0.62 | 0.42 | 0.62 |

Табличная нагрузка включает груз, крюк, стропы и другие грузозахватные приспособления.
Значения приведены для ровной твёрдой площадки и круговой зоны работы 360°.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

# Zoomlion ZCC550H

## Высота подъёма с гуськом: 10°

SF-1 и SF-2

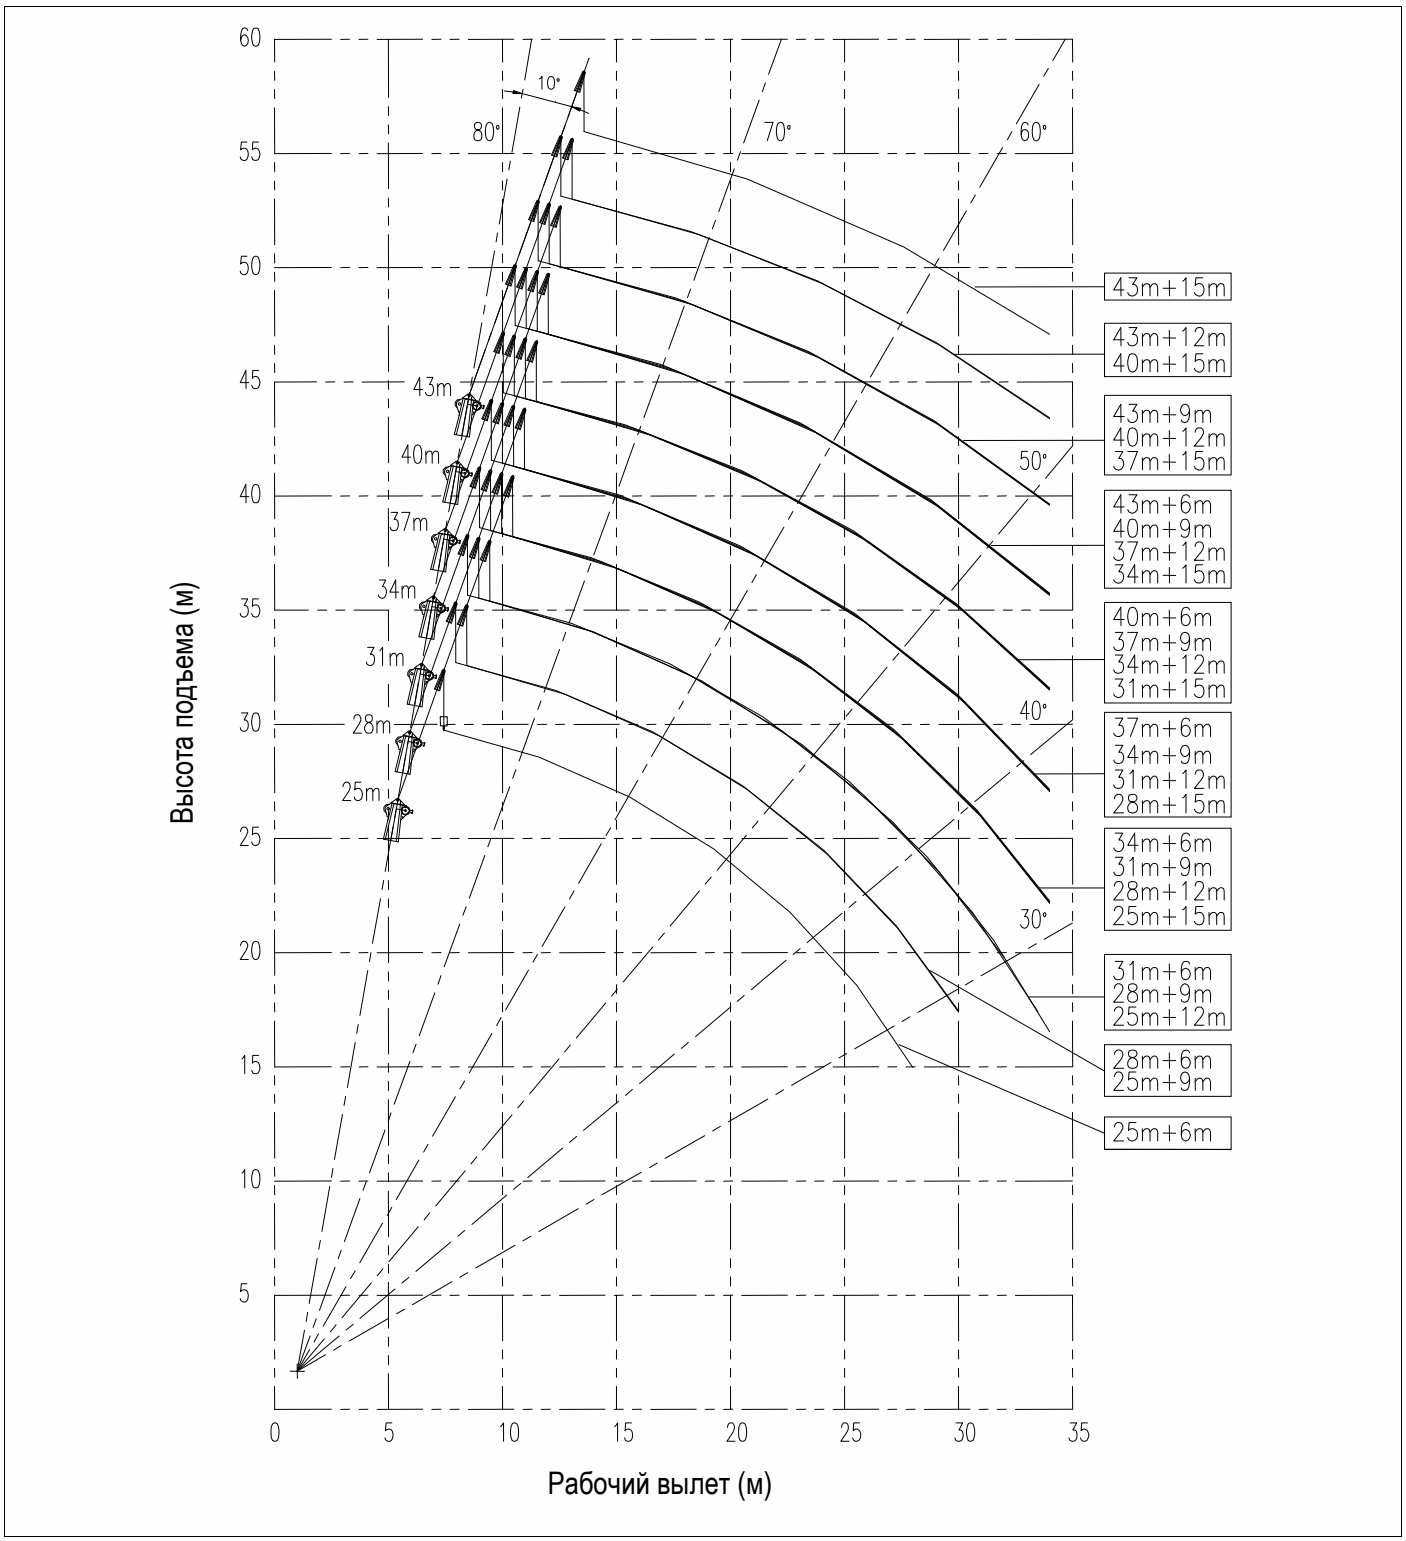



Диаграмма показывает высоту и вылет. Допустимую массу груза проверяют по отдельной таблице грузоподъёмности.
Основная стрела 25–43 м; рабочий угол наклона 30–80°. Прогиб стрелы не учтён.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

# Zoomlion ZCC550H

## Высота подъёма с гуськом: 30°

SF-1 и SF-2

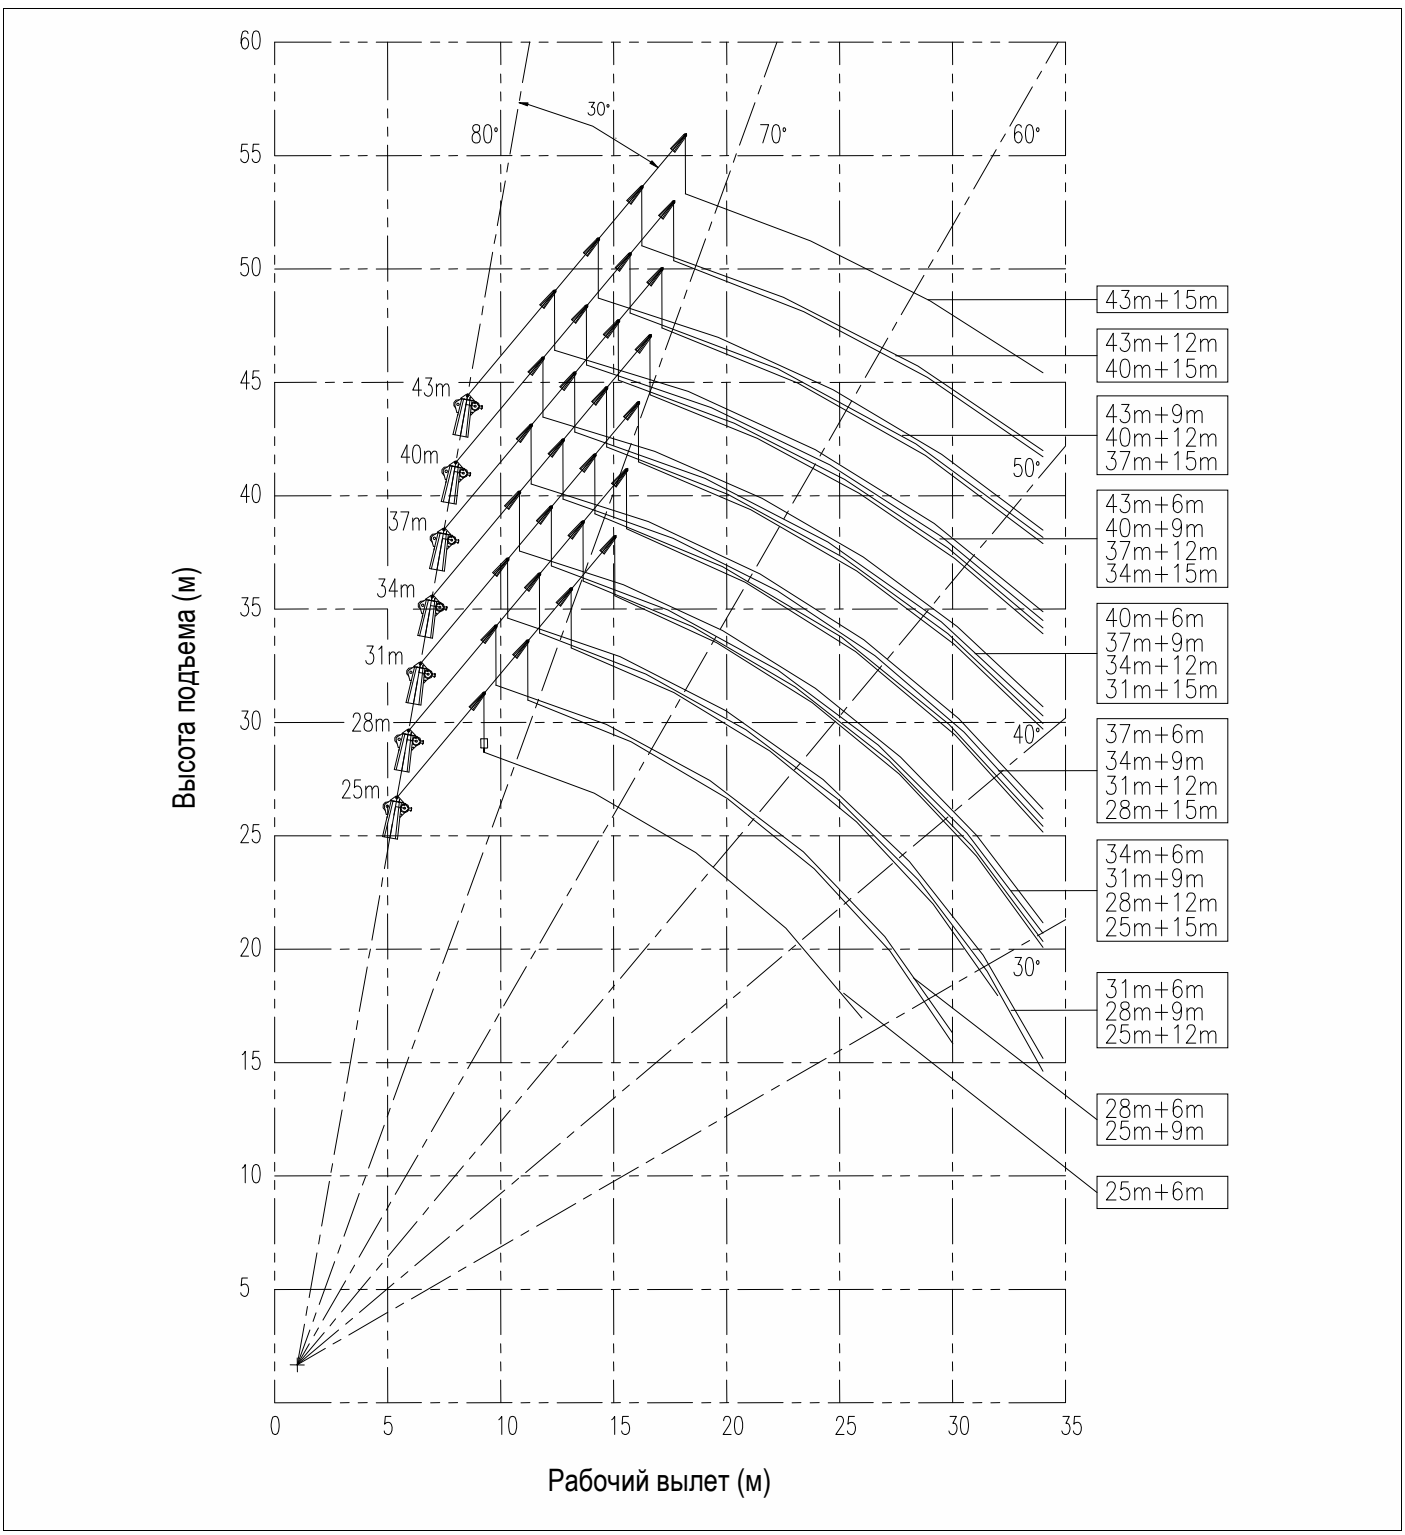



Диаграмма показывает высоту и вылет. Допустимую массу груза проверяют по отдельной таблице грузоподъёмности.
Основная стрела 25–43 м; рабочий угол наклона 30–80°. Прогиб стрелы не учтён.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.