Zoomlion ZCC750

Грузоподъёмность: основная стрела

S-1 · основная стрела 12–57 м · грузоподъёмность, т


Вылет м	Длина стрелы, м								Вылет м	Длина стрелы, м							
	12	15	18	21	24	27	30	33		36	39	42	45	48	51	54	57
3.6	**75**								8	26.1	25.5						
4.5	64	63							9	22	22	21.5	21.5				
5	55.5	55	54.5	46.6/5.5					10	19.3	19.2	19.2	18.6	18.1	16.8	14/11	12.5/11
6	41.8	41.5	41.2	41	40.5	35/6.5			12	15	15	14.9	14.6	14.5	14.4	13.5	12
7	33.6	33.4	32.8	33	32.7	32.1	31.7	28/7.5	14	12.2	12.1	12	11.6	11.6	11.4	11.1	11
8	27.6	27.7	27.3	27.3	26.9	26.8	26.2	26	16	10.2	10.3	10.3	9.8	9.6	9.5	9.3	9.3
9	23.5	23.4	23.4	23.4	22.9	22.5	22.3	22.2	18	8.8	8.7	8.7	8.2	8.1	7.9	8	7.7
10	20.4	20.4	20.4	20.3	19.8	19.8	19.6	19.2	20	7.6	7.5	7.5	7.2	7.2	6.8	6.9	6.7
12	17.9/11	16	16	15.9	15.7	15.6	15.4	15.2	22	6.6	6.5	6.5	6.4	6.4	5.9	6	5.8
14		14.2/13	13.1	12.9	12.8	12.7	12.6	12.4	24	5.8	5.7	5.7	5.7	5.6	5.3	5.2	5
16			11	10.9	10.8	10.7	10.6	10.3	26	5.5	5	5	4.9	4.9	4.7	4.6	4.3
18				9.4	9.2	9.2	9	8.8	28	4.7	4.5	4.4	4.3	4.3	4.1	4	3.8
20					8	7.9	7.8	7.6	30	4.2	4	4	3.8	3.7	3.6	3.5	3.3
22					7.5/21	6.9	6.8	6.7	32	4/31	3.7	3.6	3.3	3.3	3.2	3.1	2.9
24						6.2	6.1	5.9	34		3.3	3.3	2.9	2.9	2.8	2.8	2.5
26							5.4	5.3	36			3	2.6	2.6	2.5	2.4	2.2
28								4.8	38				2.4	2.2	2.2	2.1	1.9
30								4.5/29	40				2.2/39	2	1.9	1.8	1.7
									42					1.8	1.7	1.6	1.5
									44						1.5	1.4	1.3
									46							1.2	1.1

Полужирным выделены значения, ограниченные прочностью конструкции.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

Zoomlion ZCC750

Высота подъёма: основная стрела

S-1 / S-2 · основная стрела 12–57 м

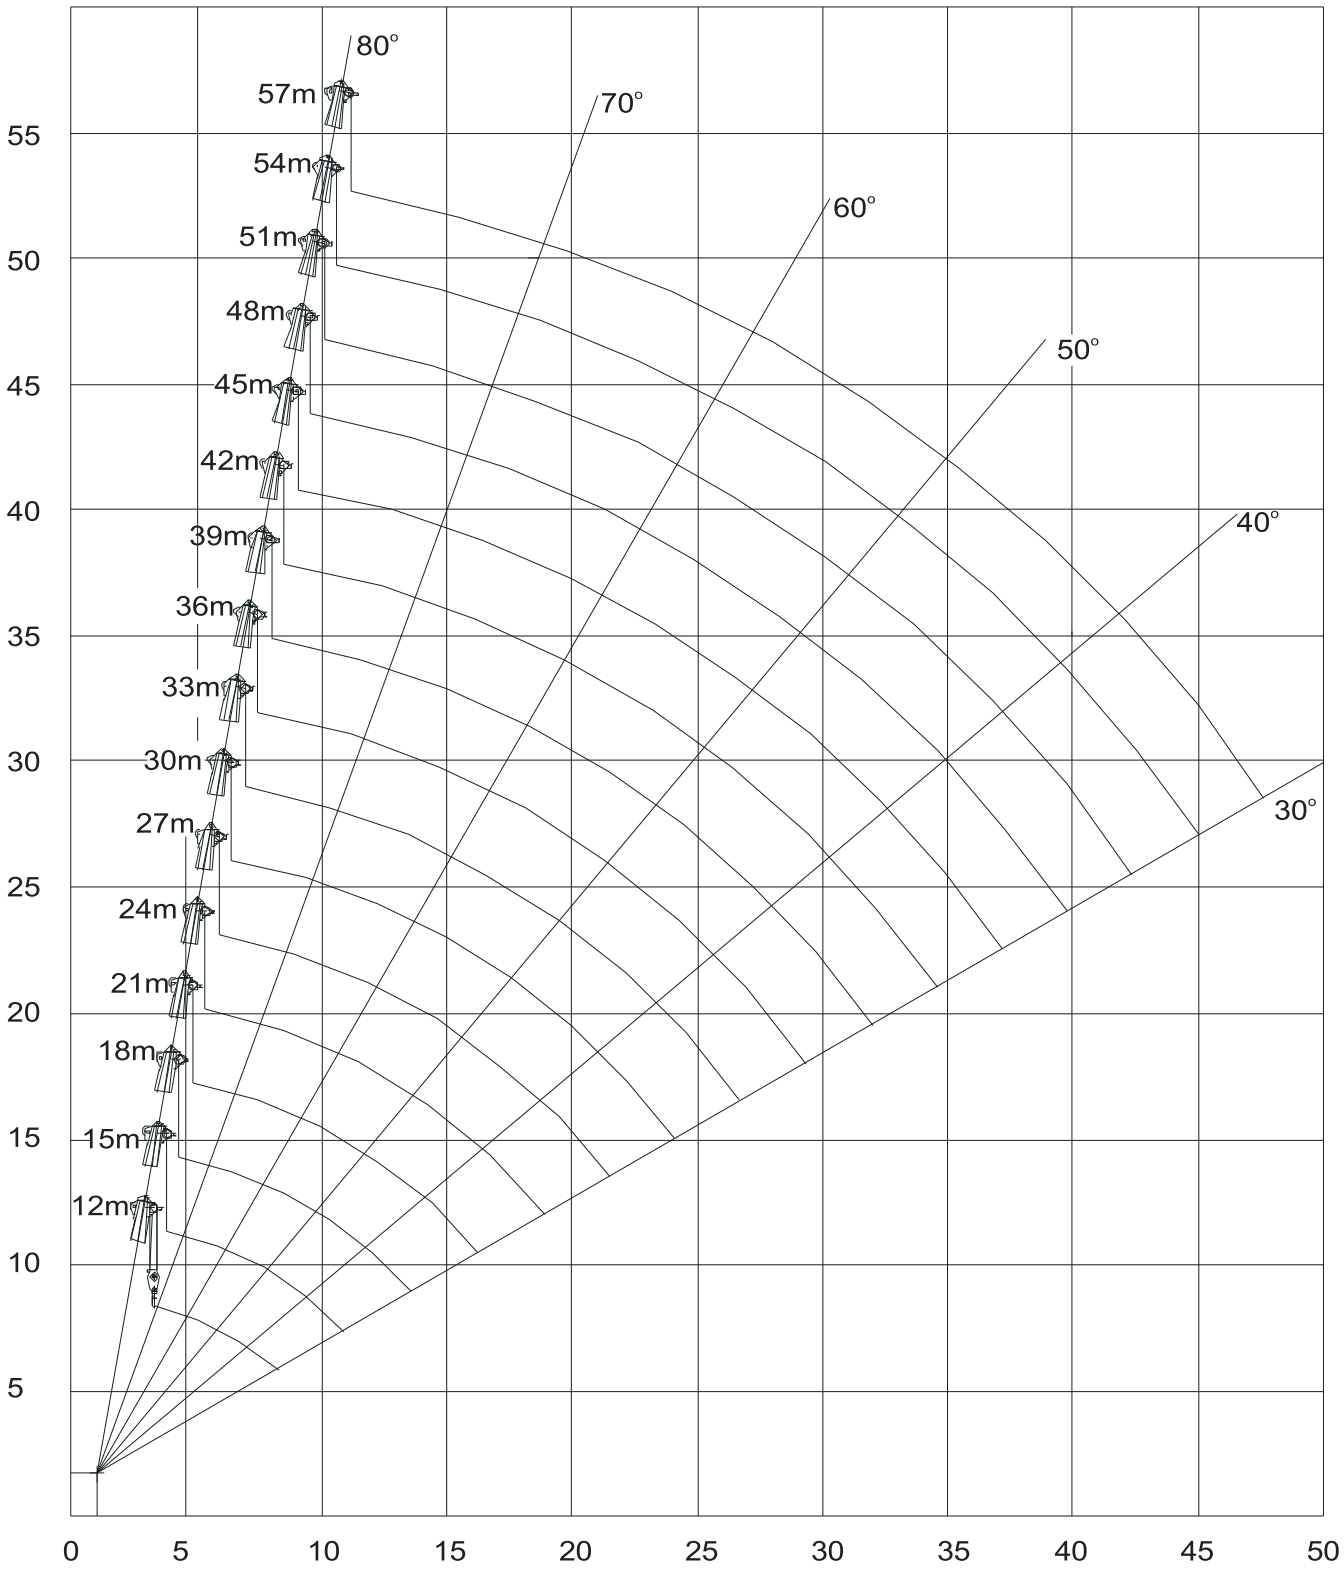


По горизонтали: рабочий вылет, м. По вертикали: высота подъёма, м.

Диаграмма показывает высоту и вылет. Допустимую массу груза проверяют по отдельной таблице грузоподъёмности. Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

Zoomlion ZCC750

Высота подъёма с гуськом: 10°

SF-1 / SF-2 · угол установки гуська 10°

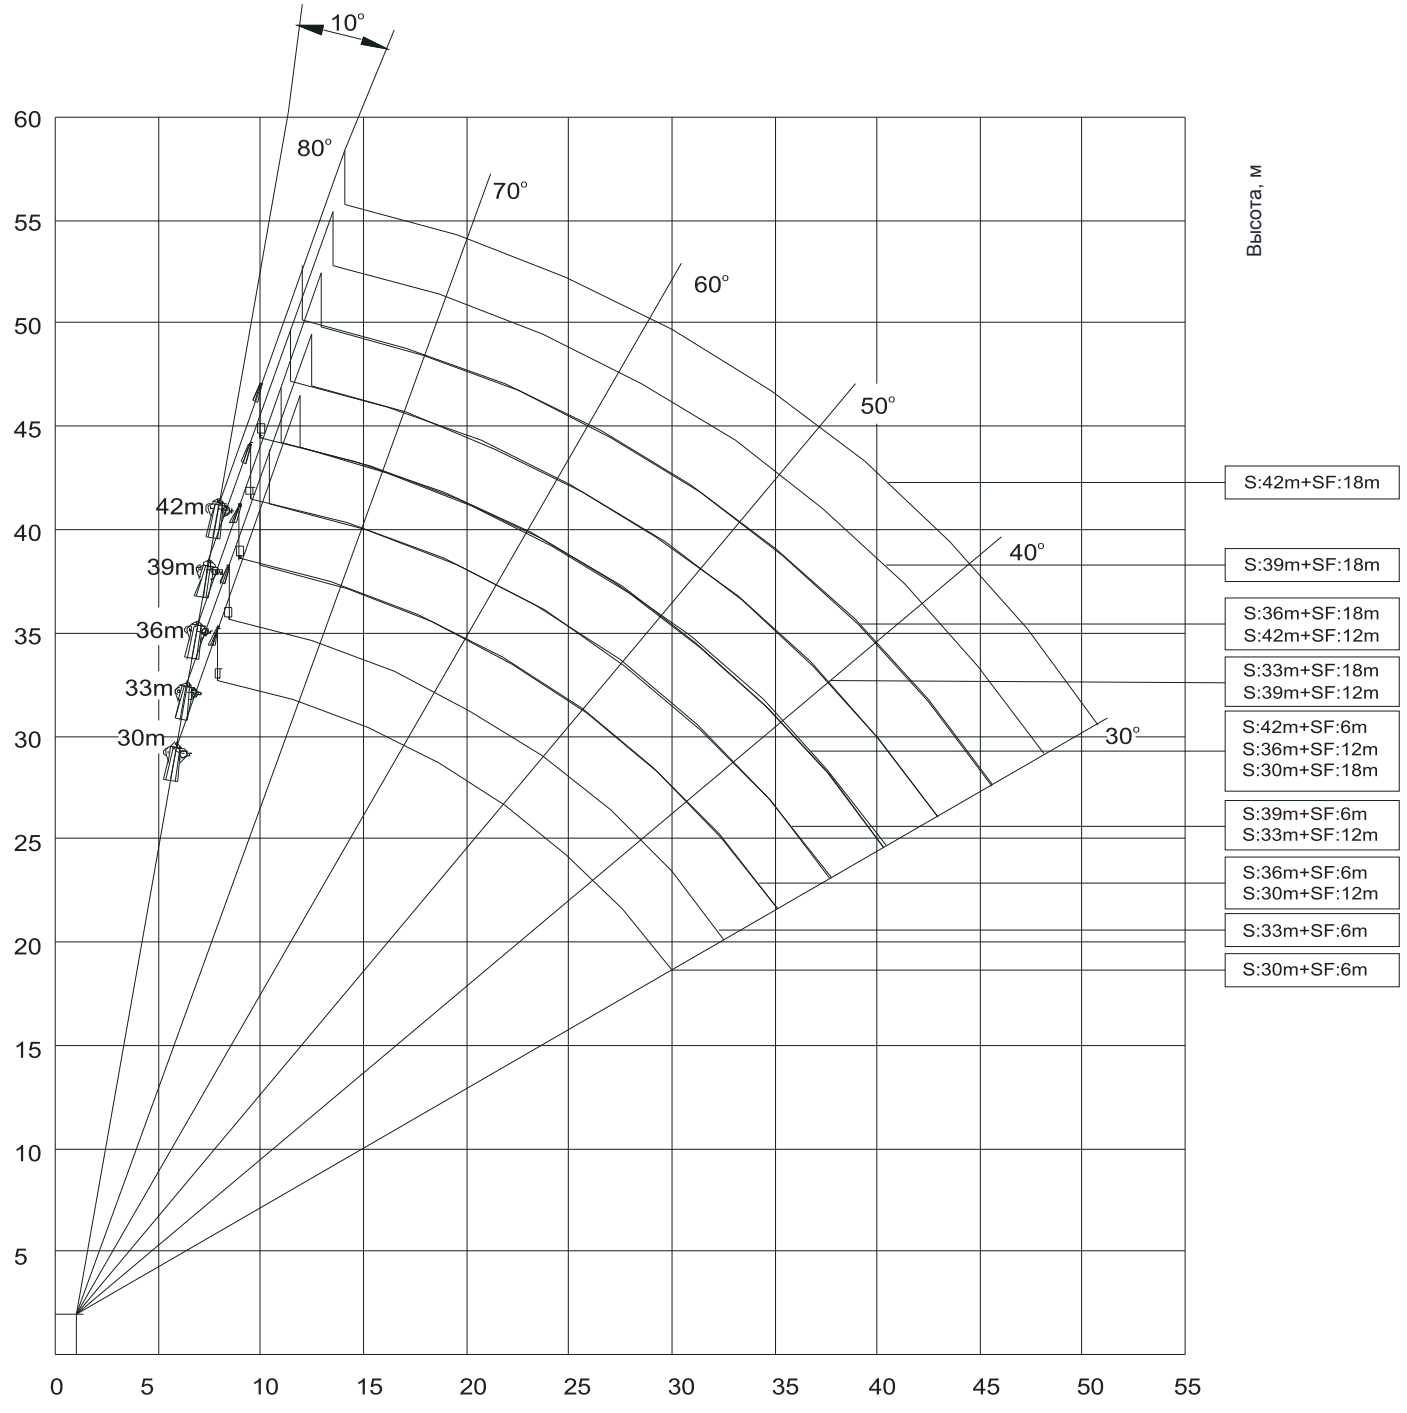


По горизонтали: рабочий вылет, м. По вертикали: высота подъёма, м.

Диаграмма показывает высоту и вылет. Допустимую массу груза проверяют по отдельной таблице грузоподъёмности.
S — длина основной стрелы; SF — длина гуська. Все длины указаны в метрах.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.

Zoomlion ZCC750

Высота подъёма с гуськом: 30°

SF-1 / SF-2 · угол установки гуська 30°

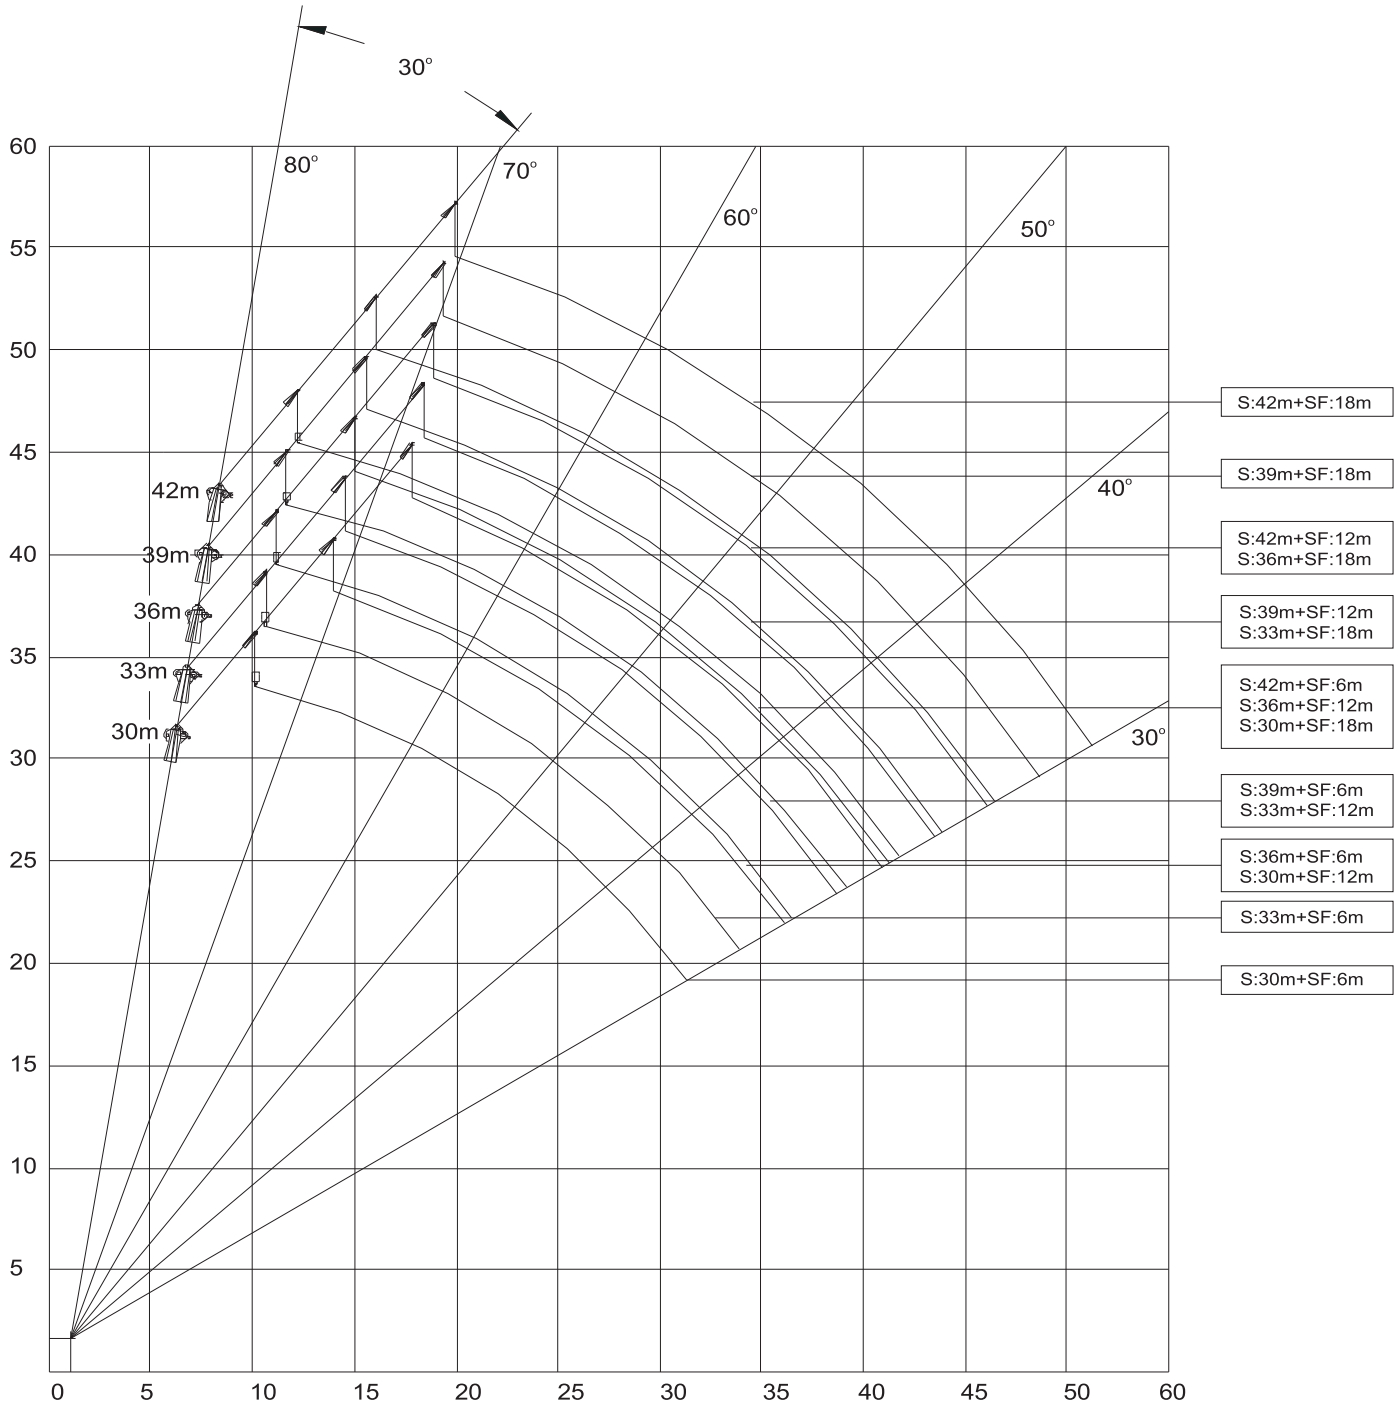

По горизонтали: рабочий вылет, м. По вертикали: высота подъёма, м.

Диаграмма показывает высоту и вылет. Допустимую массу груза проверяют по отдельной таблице грузоподъёмности.
S — длина основной стрелы; SF — длина гуська. Все длины указаны в метрах.
Для выполнения работ используют паспорт и грузовые характеристики конкретного крана.